



FLARE

Cobertura
Aproximada 230 m²

Voz y Datos
3G / 4G

Todas las
Prestadoras

Control Automático
de Ganancia

SureCall Flare[®]

Mejora del servicio celular para hogares hasta 230 m²

Reseña

El amplificador de señal Flare mejora las señales de voz y datos 3G/4G para todas las Prestadoras de telefonía celular del país. El modelo Flare de SureCall, es ganador de múltiples premios en su segmento.


El modelo Flare viene equipado con una antena Yagi direccional, una base amplificadora con antena interior incorporada. La potencia de 3 watts de salida, permite un excelente funcionamiento en áreas rurales para cubrir hasta 230m². Muy confiable para hogares y oficinas en ubicaciones con señal muy débil, donde la solución es más desafiante. Su diseño de apariencia atractiva, permite una instalación fácil y rápida.

- Servicio de telefonía celular para todas las Prestadoras de telefonía celular del país.
- Aumenta la señal de voz y datos 3G/4G.
- Compatibles con todos los dispositivos celulares.
- Extiende la cobertura en interiores hasta 230m².
- Soporta múltiples usuarios simultáneamente.
- Respaldo de 3 años de garantía del fabricante líder en la industria

El kit Flare contiene:

Amplificador Flare con antena interior incorporada, fuente de alimentación 220VAC, cable coaxil y antena exterior Yagi.

Ejemplo de Instalación

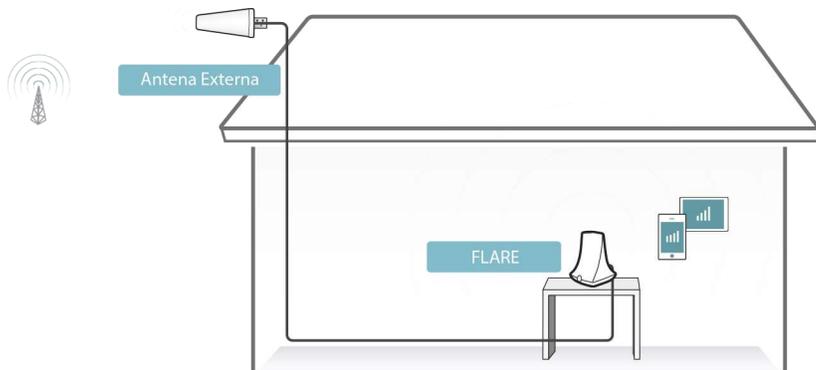

Amplificador SureCall Flare

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|---|
| Frecuencia en Uplink (MHz): | 698-716 / 776-787 / 824-849 / 1710-1755 / 1850-1915 |
| Frecuencia en Downlink (MHz): | 698-716 / 776-787 / 824-849 / 1710-1755 / 1850-1915 |
| Ganancia: | 72 dB |
| Impedancia: | 75Ω entrada / 50Ω salida |
| Potencia en Uplink: | 26.0 dBm |
| Cable: | RG6 (4.5 mts.) |
| Conectores: | F Hembra |
| Potencia de Salida: | 3 Watts EIRP |
| FCC ID: | RSNFLARE-3 |

► Patente No. US 8,867,572 B1; US 9,100,839 B2

